


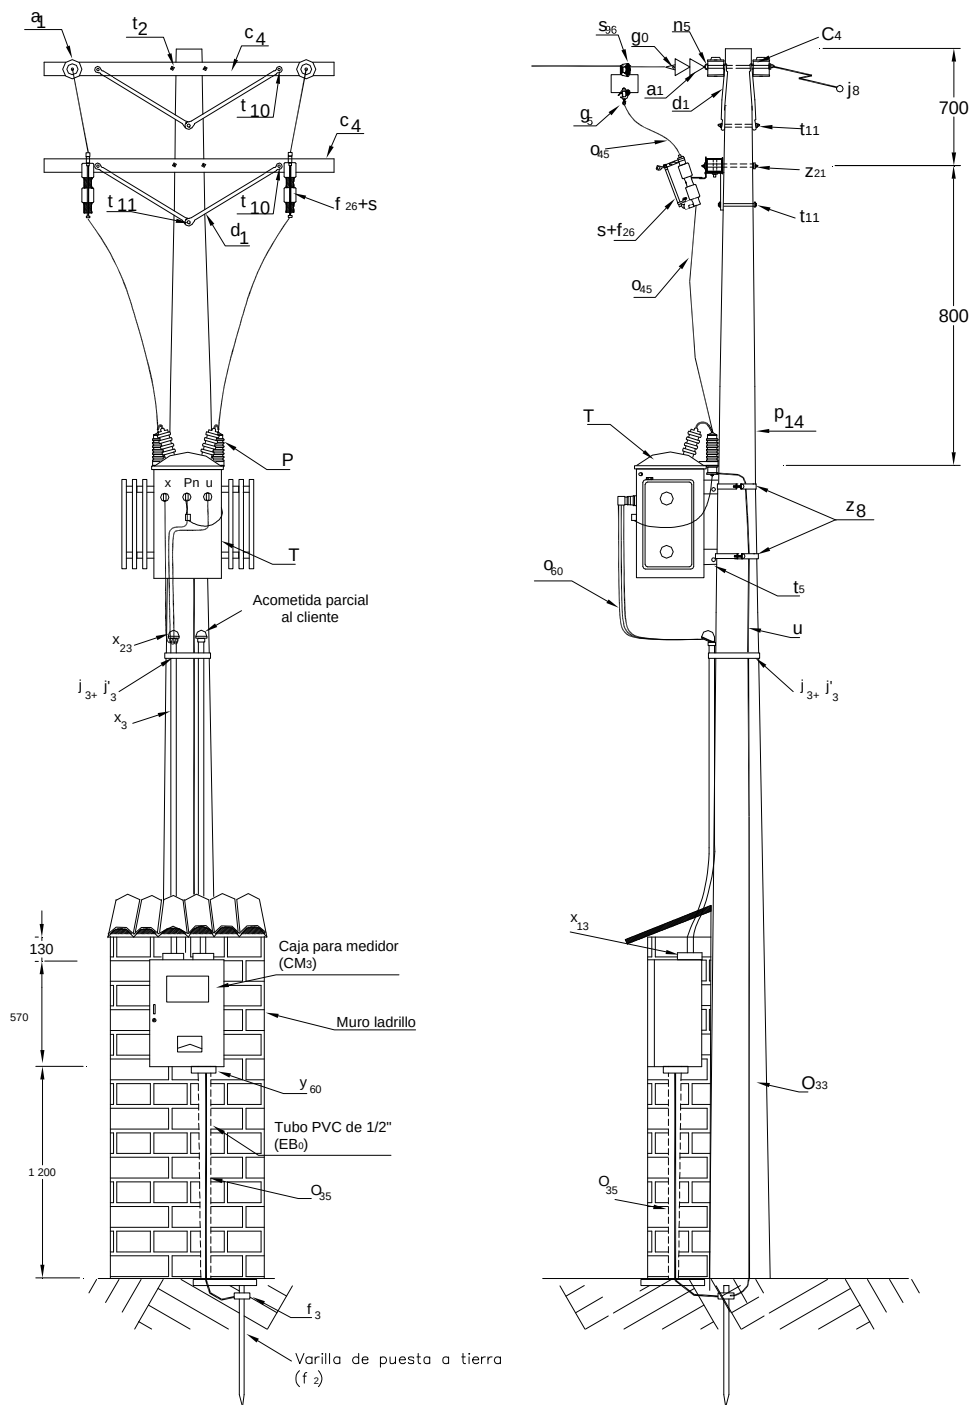

**CENTRO DE DISTRIBUCIÓN RURAL
MONTAJE DE TRANSFORMADOR BIFILAR Y FINAL DE
CIRCUITO BIFILAR DE M.T. CON ACOMETIDA EN B.T.**

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
03-03-1999

ÚLTIMA REVISIÓN
16-10-2018

CTR 505-1
Pág. 1 de 2

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₁	4	6762327	E-MT-011	Aislador de suspensión ANSI 52-1
c ₄	3	6762481	ET-401	Cruceta de madera de 2,5 m
CM ₃	1	6762422	ET-900	Caja de medidor trifásico con puerta plana
d ₁	6	6762466	ET-405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
EB ₀	1,5		ET-610	Metros de tubería PVC tipo liviano de ½"
f ₂	1	6762280	ET-490	Varilla de puesta a tierra 5/8" x 2,44 m
f ₃	1		ET-490	Conector para varilla de puesta a tierra 5/8"
f ₂₆	2	66	ET-505	Fusible Dual (3)
g ₀	2	6762316	ET-350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 3/0 AWG - 6 AWG
g ₅	2	6762151	ET-352	Grapa para operar en caliente
j ₃	1	6762433	ET-450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8"x 0,03"
j' ₃	1	6764362	ET-450	Hebilla de acero inoxidable 5/8"
j ₈	1			Templete
n ₅	2	6762181	ET-461	Perno de ojo tipo 5 (5/8" x 545 mm)
O ₃₃	11		ET-121	Metros de alambre de cobre calibre 4 AWG
O ₃₅	2		ET-121	Metros de alambre de cobre calibre 8 AWG
O ₄₅	4	6762340	ET-122	Metros de cable desnudo de cobre calibre 4 AWG
O ₆₀	8		ET-111	Metros de cable bifásico aislado 600V con neutro concéntrico 2x4+1x4 AWG. (2)
P	2	6781248	ET-500	DPS - Descargador de sobretensión óxido metálico 12 kV, 10 kA
p ₁₄	1	6762455	ET-202	Poste de madera 12 m pesado (1)
s	2	6762115	E-MT-001	Cortacircuitos de cañuela 100 A , 15 kV
S ₂₆	1			Conector tipo tornillo para puesta a tierra
S ₉₆	2		ET-356	Conector tipo cuña con estribo 2/0 - 2 AWG
T	1		E-MT-009	Transformador de distribución bifilar 11,4 kV ó 13,2 kV - 120/240 V: 10kVA, 15 kVA ó 25 kVA
t ₁₀	4	6762213	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 5"
t ₁₁	2	6764023	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 8"
t ₅	2	6762212	ET-456	Tornillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
u	1			Accesorios para puesta a tierra
X ₃	3		ET-601	Metros de tubo galvanizado de 1 ½"
X ₁₃	1		ET-601	Boquilla galvanizada de 1 ½"
X ₂₃	1		ET-601	Capacete galvanizado de 1 ½"
y ₆₀	1		ET-613	Boquilla en PVC de ½"
z ₈	2	6762236	ET-431	Abrazadera de una salida tipo 3
Z ₂₁	1	6762175	ET-436	Abrazadera en U tipo 3
t ₂	2	6762255	ET-455	Esparrago de 16 x 508 mm (5/8"x20")

ALTERNATIVAS:

- (1) Poste de concreto de 12 m 750 kg.
- (2) Utilizar conductores antifraude de acuerdo a la carga.
- (3) Para la selección de "Fusible duales" consultar la ET-505.



**CENTRO DE DISTRIBUCIÓN RURAL
MONTAJE DE TRANSFORMADOR BIFILAR Y FINAL DE
CIRCUITO BIFILAR DE M.T. CON ACOMETIDA EN B.T.**

**ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED**

**EMISIÓN
03-03-1999**

**ÚLTIMA REVISIÓN
16-10-2018**

**CTR 505-1
Pág. 2 de 2**