


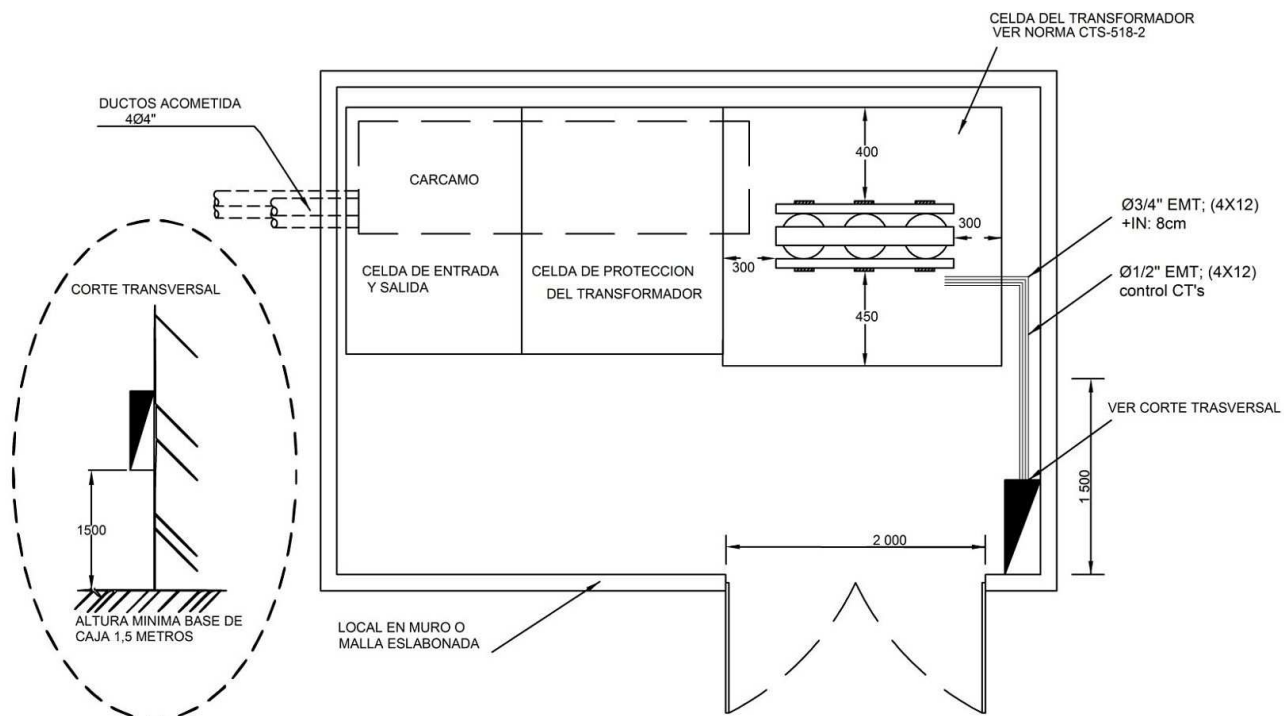

MONTAJE DE CAJA PARA CONCENTRADORES DE MEDICIÓN INTELIGENTE - CASO LOCAL

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
21-10-2016

ÚLTIMA REVISIÓN
21-10-2016

AE 295-3
Pág. 1 de 2

LISTADO DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
	10	6785223		sello seguridad amarillo nuevos conexiones
	1	6763116		bornera conexión y prueba medidor de 3 elementos
	4	6762321		conector perforación (4/0-2/0) a 2 AWG
	4	6814003		conector interconexión redes PLC
	6	6769257		cable multiconductor 4 x 12 AWG, 600 V
	1	6814712		medidor trifásico - modelo 3x120/208 V 20 A
	1	6814713		concentrador datos Cerco1
	3			Transformador (1)
	1			Antena (2)
	4	6814005		Bornera Porta fusible (0,08 - 4,0 mm2)
	4	6812966		Bornera seccionable 120 V
	4	6814967		Puente adyacente 2 polos
	2	6808954		Freno riel Omega Paso 6,5 mm, gris
	4	6814006		Fusible cerámico Curva Gg de 5x20 mm 2,0 A
	1	6813863	ET 933	Caja concentradores medición inteligente
	1	6814007	ET 492	Kit puesta a tierra para caja de poste

ALTERNATIVAS:

(1) Transformador:

- 6813864 Transformador núcleo partido con toma de tensión 100/5A CI 1
- 6813865 Transformador núcleo partido con toma de tensión 200/5A CI 1
- 6813866 Transformador núcleo partido con toma de tensión 300/5A CI0,5
- 6813867 Transformador núcleo partido con toma de tensión 400/5A CI0,5
- 6813868 Transformador núcleo partido con toma de tensión 600/5A CI0,5
- 6813869 Transformador núcleo partido con toma de tensión 800/5A CI0,5
- 6814000 Transformador núcleo partido con toma de tensión 1000/5A CI0,5
- 6814001 Transformador núcleo partido con toma de tensión 1500/5A CI0,5
- 6814002 Transformador núcleo partido con toma de tensión 2000/5A CI0,5

(2) Antena:

- 6814004 Antena magnética con cable, frecuencia: 800-1900 MHz dual band. Ganancia: 5 dB.I
- 6808958 Antena magnética con cable, frecuencia: 800-1900 MHz dual band. Ganancia: 7 dBI.

NOTAS:

- La caja se debe conectar al sistema de puesta a tierra, en caso que la caja no sea metálica omitir este punto.
- La resistencia de tierra debe ser de máximo 10 ohm, de acuerdo a RETIE Tabla 15.4.



MONTAJE DE CAJA PARA CONCENTRADORES DE MEDICIÓN INTELIGENTE - CASO LOCAL

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
21-10-2016

ÚLTIMA REVISIÓN
21-10-2016

AE 295-3
Pág. 2 de 2