


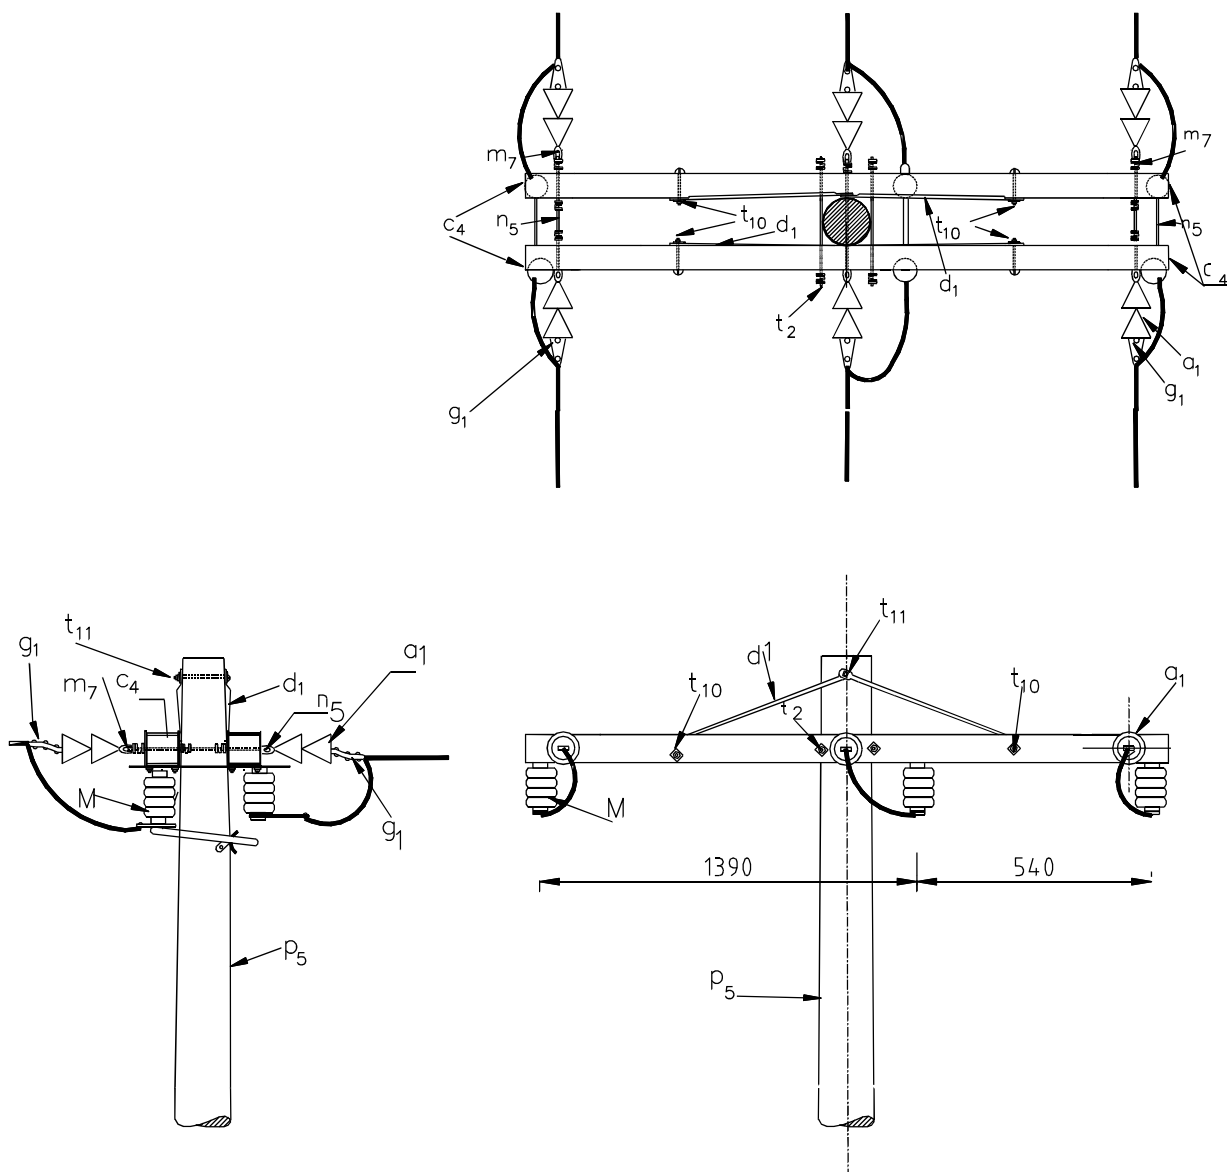

MONTAJE DE SECCIONADORES MONOPOLARES DE 400 A - 15 kV

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
03-04-2017

LA 223
Pág. 1 de 2

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₁	12	6762327	ET-252	Aislador de suspensión ANSI 52-1 (3)
c ₄	2	6762481	ET-401	Cruceta de madera de 2,5 m
d ₁	4	6762466	ET-405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
g ₁	6	6762180	ET-350	Grapa terminal tipo recto
m ₇	3	6762209	ET-454	Tuerca de ojo alargado
M	3		E-MT-006	Desconectador cuchillo monofásico 400 A – 15kV
n ₅	3	6762181	ET-461	Perno de ojo tipo 5 (5/8" x 545 mm)
p ₅	1	6762452	ET-201	Poste de concreto de 12 m 750 kg (1)
t ₂	2	6762255	ET-455	Espárrago de 16 x 508 mm 5/8" x 20"
t ₁₀	4	6762213	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 5"
t ₁₁	1	6762251	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 8" (2)

ALTERNATIVAS:

- (1) Poste de madera de 12 m en zonas de difícil acceso (ET-202). El poste que aparece en lista es una referencia. Consulte la Norma LA 010 para su selección adecuada.
- (2) Abrazadera de dos salidas z₁₂ y dos tornillos de carruaje t₅.
- (3) Aislador de suspensión en material polimérico ET-251.

NOTA:

- Cuando se requiera instalar conductor de la línea al seccionador, se instalarán en calibre de acuerdo al circuito y conectores tipo cuña (ET-356) o de compresión (ET-303) de acuerdo a la capacidad del circuito y la necesidad de conexión y desconexión de los conductores.



MONTAJE DE SECCIONADORES MONOPOLARES DE 400 A - 15 kV

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
03-04-2017

LA 223
Pág. 2 de 2