



LUMINARIAS ORNAMENTALES DE
70 ó 150 W SODIO 208 V


DIÁMETRO DEL TUBO GALVANIZADO	LONGITUD (m.m.)	USO
2 1/2"	3 000 - 4 500	SITIOS PRIVADOS
3"	6 000	SITIOS Y LUGARES PÚBLICOS

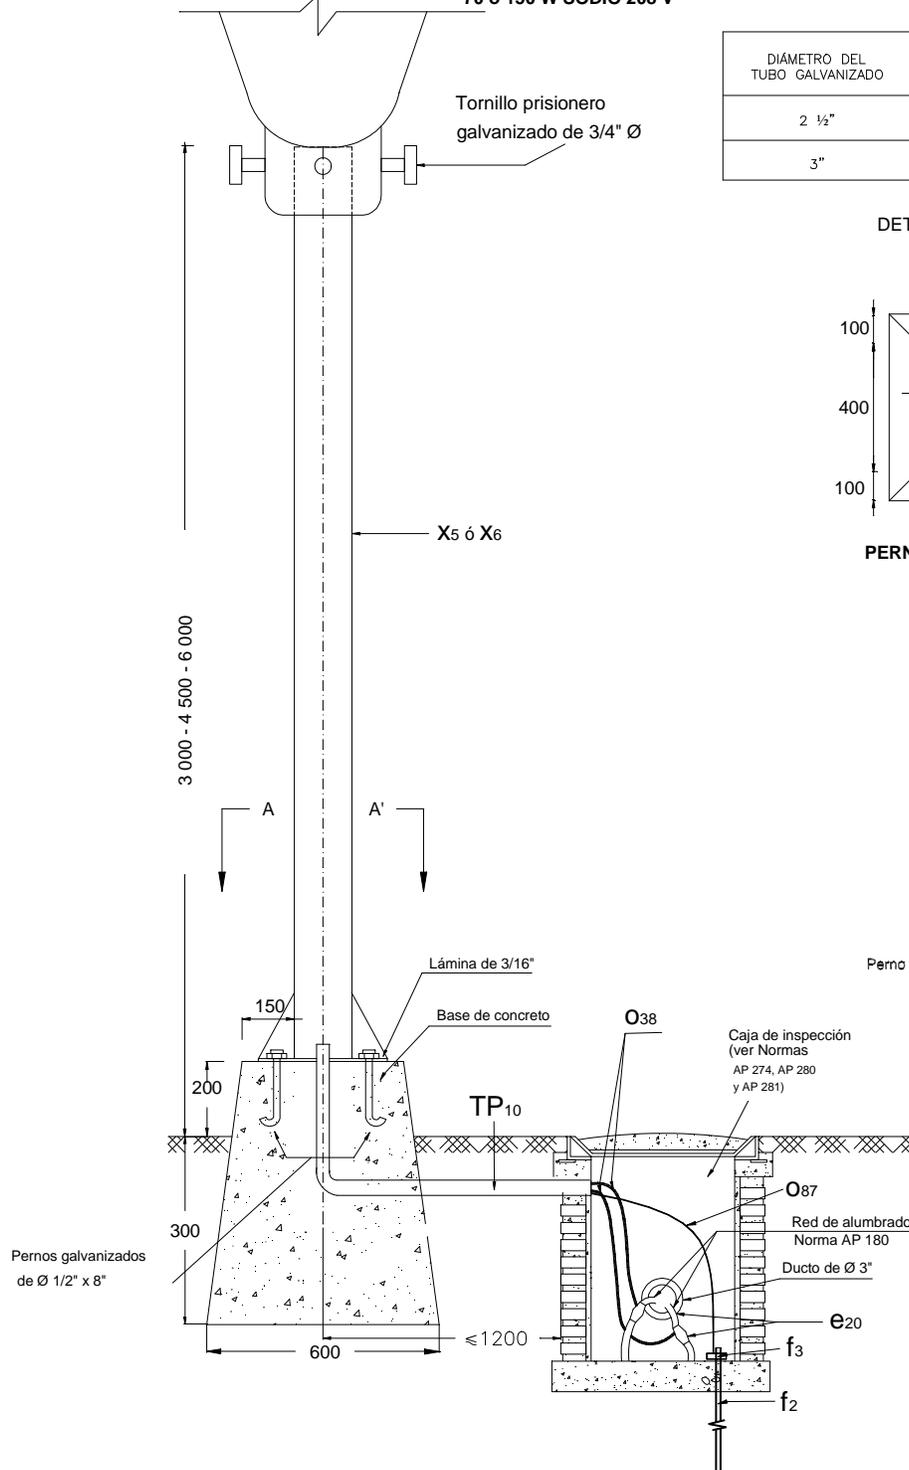

DETALLE A A'

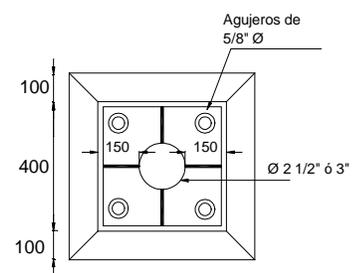

PERNO DE ANCLAJE

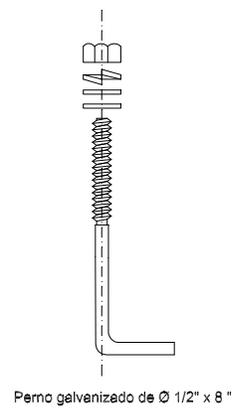

**MONTAJE LUMINARIA
TIPO ORNAMENTAL PARA CONJUNTOS
RESIDENCIALES**

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
13-08-1992

ÚLTIMA REVISIÓN
04-05-2005

AP 309
Pág. 1 de 2

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL - CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
	1		AP-274-280-281	Caja de inspección para A.P.
			ET-457	Tornillo prisionero galvanizado de ϕ 3/4"
x ₅	3-4.5		ET-601	Metros de tubo galvanizado 2 1/2"
x ₆	6	6764379	ET-601	Metros de tubo galvanizado 3"
				Lámina de 3/16"
				Pernos galvanizados de ϕ 1/2" x 8"
TP ₁₀			ET-607	Metros de ductería PVC conduit tipo pesado 1/2 "
O ₃₈	30		ET-123	Metros de cable de cobre THW 75°C 14 AWG
		6769712		Ducto de ϕ 3"
e ₂₀	2	6762545	ET-708	Empalme en resina para BT
O ₈₇	15		ET-121	Metros de alambre de cobre desnudo calibre 8 AWG
f ₂	1	6762280	ET-490	Varilla de puesta a tierra ϕ 5/8" x 2.44 m con conector tipo tornillo
f ₃	1		ET-490	Conector para varilla de puesta a tierra 5/8"

NOTAS:

- La carcasa de la luminaria debe ir aterrizada.



MONTAJE LUMINARIA TIPO ORNAMENTAL PARA CONJUNTOS RESIDENCIALES

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
13-08-1992

ÚLTIMA REVISIÓN
04-05-2005

AP 309
Pág. 2 de 2