
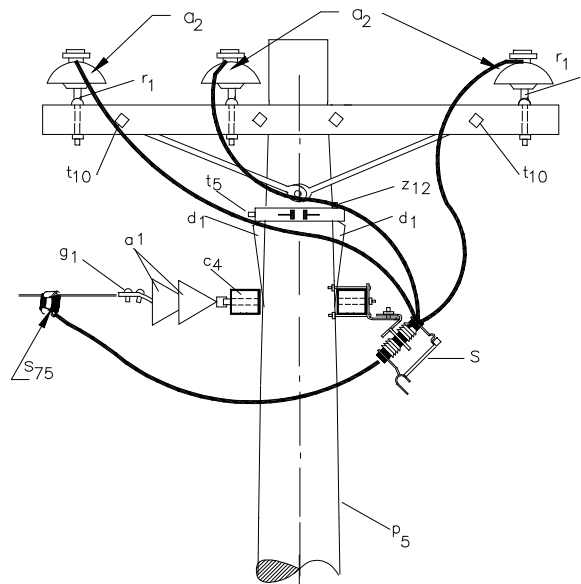
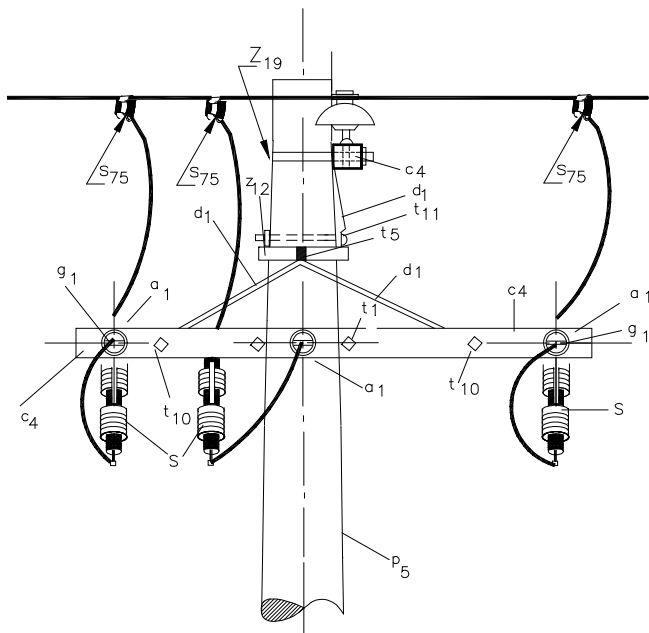


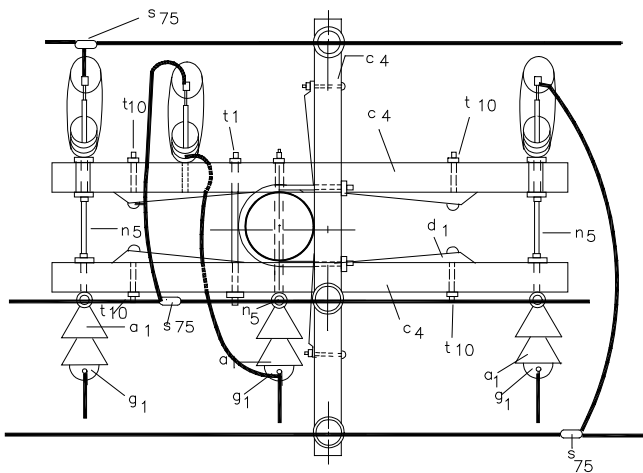

CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON PROTECCIÓN

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
06-11-2003

LA 232
Pág. 1 de 2

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₁	6	6762327	ET-252	Aislador de suspensión ANSI 52-1
a ₂	3	6762360	ET-253	Aislador de pin ANSI 55-5
c ₄	3	6762481	ET-401	Cruceta de madera de 2,5 m
d ₁	6	6762466	ET-405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
f ₁₈	3	6762268	ET-501	Fusible 50T de 50 A
g ₁	3	6762180	ET-350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 3/0 AWG - 266,8 kcmil
n ₅	3	6762181	ET-461	Perno de ojo tipo 5 (5/8" x 545 mm)
p ₅	1	6762452	ET-201	Poste de concreto de 12 m 750 kg (1)
r ₁	3	6762123	ET-413	Porta aislador pasante para cruceta de madera
S ₇₅	3		ET-356	Conector tipo cuña 4/0 - 2/0 AWG
S	3	6762115	ET-510	Corta circuito de cañuela 100 A 15 kV
t ₁	2	6762183	ET-455	Espárrago 5/8" x 18"
t ₁₀	6	6762213	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 5"
t ₁₁	1	6764023	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 8" (2)
Z ₁₂	1	6762204	ET-432	Abrazadera de dos salidas tipo 2
Z ₁₉	1	6762174	ET-436	Abrazadera en U tipo 1

ALTERNATIVAS:

- (1) Poste de madera de 12 m en zonas de difícil acceso (ET-202). El poste que aparece en lista es una referencia. Consulte la norma LA 010 para su selección adecuada
- (2) Abrazadera de una salida z₇ y tornillo de carruaje t₅.



CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON PROTECCIÓN

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
06-11-2003

LA 232
Pág. 2 de 2