


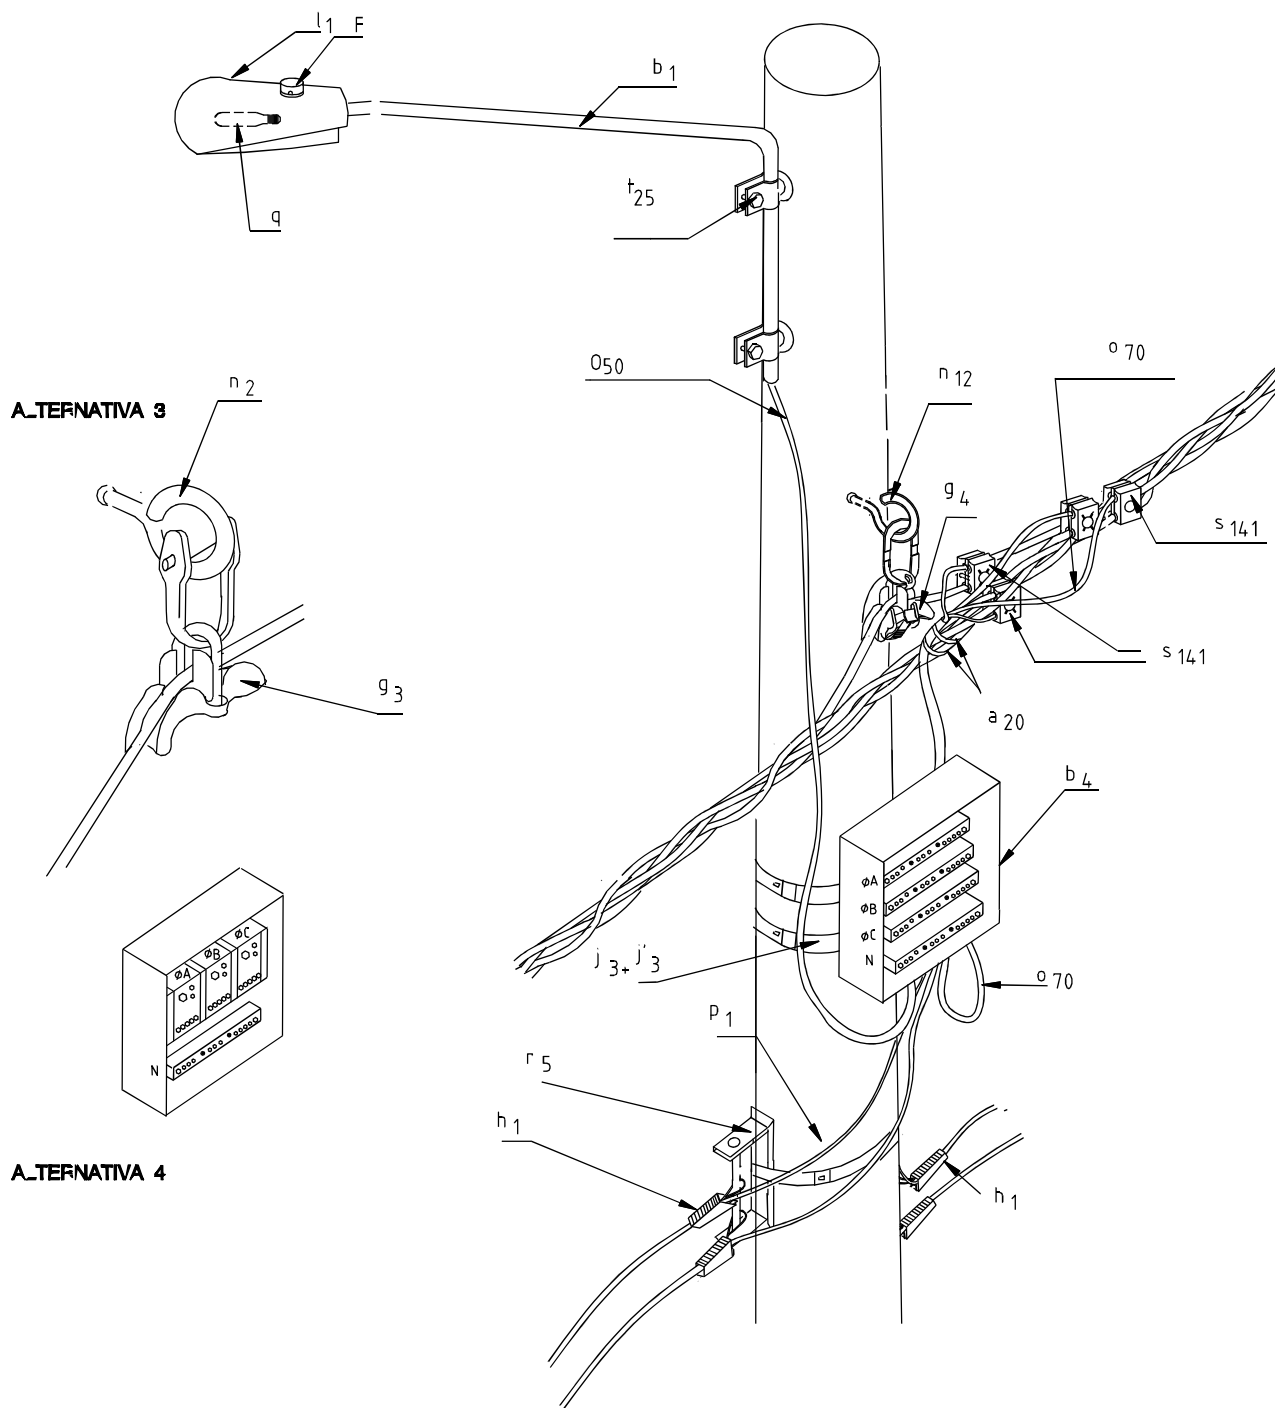

CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
07-11-2003

LA 320
Pág. 1 de 2

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₂₀	2	6762518	ET-131	Amarre plástico para cable trenzado
b ₁	1		ET-830	Soporte para luminaria horizontal vías secundarias
b ₄	1		ET-903	Caja trifásica tipo intemperie para acometidas de B.T. (4)
F	1	6762325	ET-810	Fotocontrol 1000 W / 1800 VA 205 / 285 V, tipo NC
g ₄	1	6762317	ET-355	Grapa de suspensión para cable trenzado de B.T. (3)
h ₁	4	6762323	ET-468	Tensor de acometidas
j ₃	3	6764362	ET-450	Hebilla de acero inoxidable 5/8"
j ₃	3	6762433	ET-450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8"x 0.03"
l ₁	1	6762554	ET-801	Luminaria de sodio 70 W para vías secundarias
n ₁₂	1		ET-461	Perno de ojo abierto tipo 12 (1)
o ₅₀	4	6762331	ET-110	Metros de cable de cobre aislado con neutro concéntrico 600 V 2x14 AWG
o ₇₀	2	6762499	ET-113	Metros de cable de cobre trenzado para derivaciones 3x2+1x4 AWG
p ₁	1	6762458	ET-201	Poste de concreto 10 m 510 kg (2)
q	1	6762336	ET-820	Bombilla de sodio 70 W tubular clara
r ₅	2	6762220	ET-417	Percha porta aislador de un puesto
s ₁₄₁	4		ET-306	Conector de tornillo con chaqueta aislante, tipo 2
t ₂₅	2		ET-474	Tornillo soporte para brazo de luminaria 1/2"

ALTERNATIVAS:

- (1) Abrazadera de una salida, z₇ tornillo de carruaje t₅ y tuerca de ojo m₇.
- (2) El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la Norma LA-010 para su selección y utilización.
- (3) En caso necesario podrá utilizarse el eslabón en U para instalar la grapa de suspensión al perno de ojo.
- (4) Caja con borneras para acometidas ET-925

NOTA:

- El número de tensores de acometidas (h₁) depende de la cantidad y calibre de las acometidas en el poste.



CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
07-11-2003

LA 320
Pág. 2 de 2