


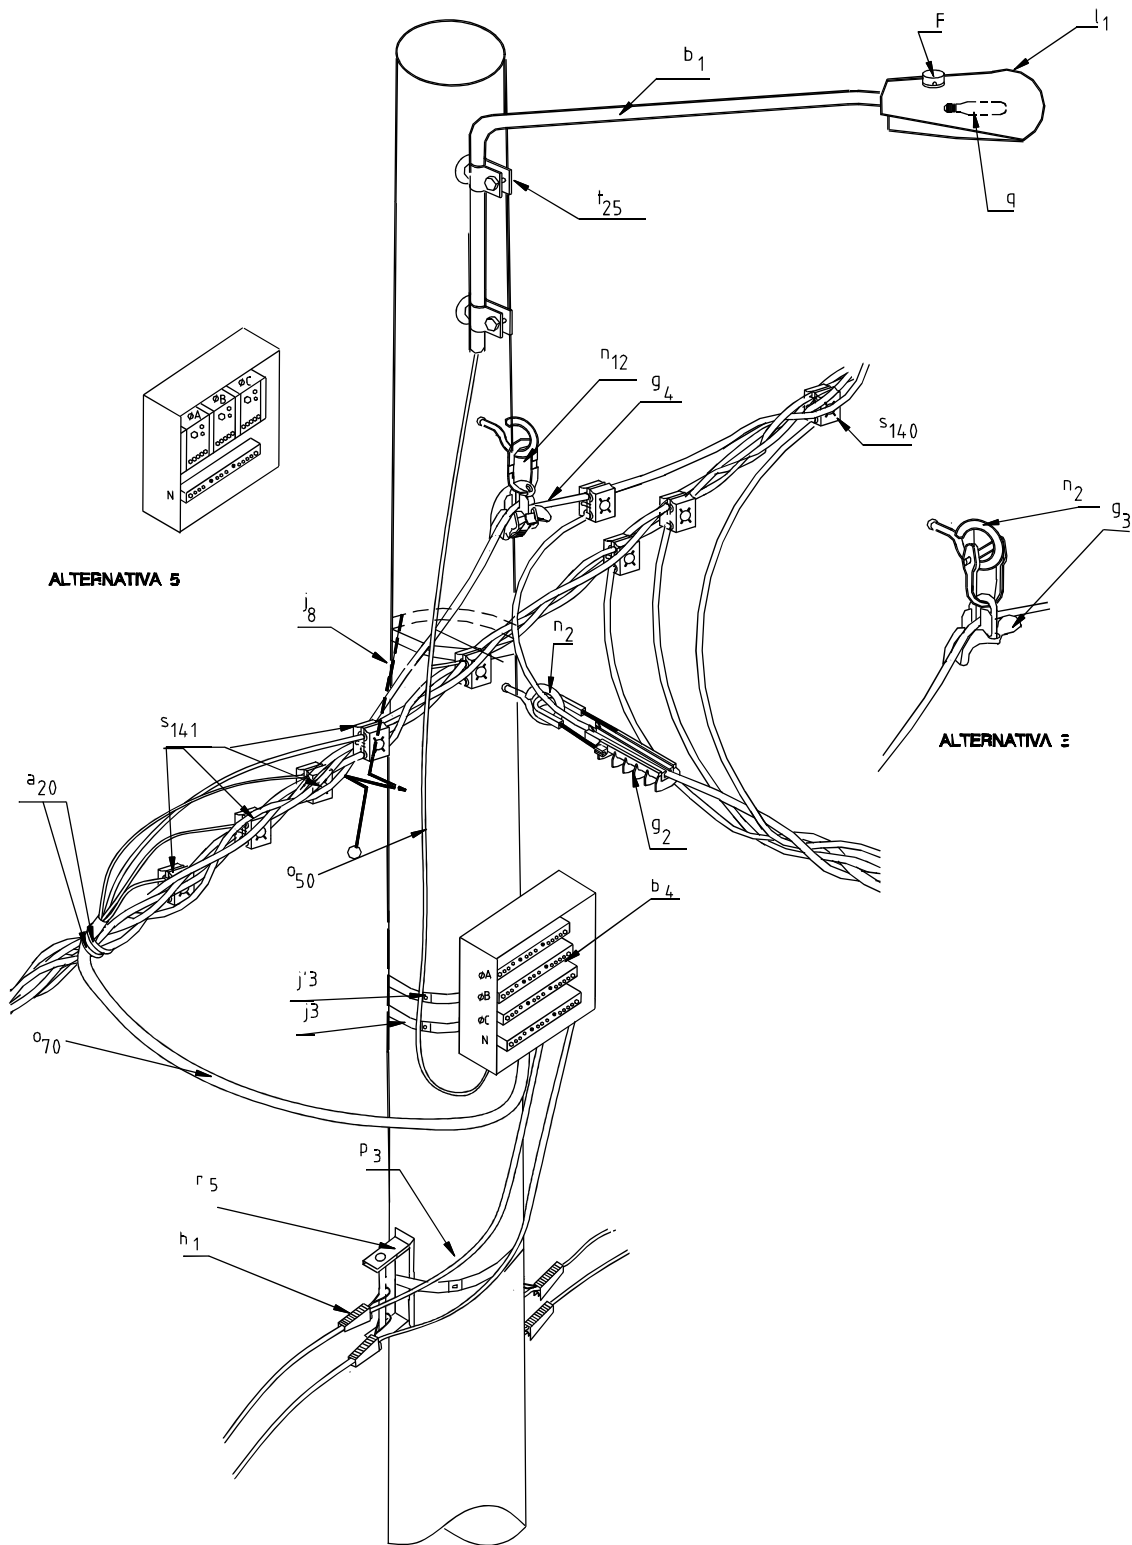

CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO CON DERIVACIÓN EN CONDUCTOR TRENZADO

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
07-11-2003

LA 322
Pág. 1 de 2

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₂₀	2	6762518	ET-131	Amarre plástico para cable trenzado
b ₁	1		ET-830	Soporte para luminaria horizontal vías secundarias
b ₄	1		ET-903	Caja trifásica tipo intemperie para acometidas de BT (5)
F	1	6762137	ET-810	Fotocontrol 1000 W / 1800 VA 205 / 285/V, tipo NC
g ₂	1		ET-354	Grapa retención aislada para red trenzada de B.T.
g ₄	1	6762317	ET-355	Grapa de suspensión para cable trenzado de B.T. (3)
h ₁	4	6762323	ET-468	Tensor de acometidas
j ₈	1			Templete (4)
j ₃	3	6764362	ET-450	Hebilla de acero inoxidable 5/8"
j ₃	3	6762433	ET-450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8"
l ₁	1	6762554	ET-801	luminaria de sodio 70 W para vías secundarias
n ₁₂	1		ET-461	Perno de ojo abierto tipo 12 (1)
n ₂	1	6764363	ET-461	Perno de ojo tipo 2 (5/8"x254mm)
o ₅₀	3	6762331	ET-110	Metros de cable de cobre aislado con neutro concéntrico 600V 2x14 AWG
o ₇₀	2	6762499	ET-113	Metros de cable de cobre trenzado para derivaciones 3x2+1x4 AWG
p ₃	1	6762450	ET-201	Poste de concreto 10m 1 050 kg (2)
q	1	6762336	ET-820	Bombilla de sodio 70W tubular clara
r ₅	2	6762220	ET-417	Percha porta aislador de un puesto
S ₁₄₀	4		ET-306	Conector de tornillo con chaqueta aislante, tipo 1
S ₁₄₁	4		ET-306	Conector de tornillo con chaqueta aislante, tipo 2
t ₂₅	2		ET-454	Tornillo soporte para brazo de luminaria 1/2"

ALTERNATIVAS:

- (1) Abrazadera de una salida z₇, tornillo de carruaje t₅ y tuerca de ojo m₇.
- (2) El poste que aparece en la lista es una referencia consultar la norma LA 010 para su selección
- (3) En caso necesario podrá utilizarse el eslabón en U para instalar la grapa de suspensión g₃ al perno de ojo
- (4) Templete según las Normas LA 411, LA 417, LA 418, LA 419.
- (5) Caja con bornera para acometidas ET-925.

NOTA:

El número de tensores de acometidas (h₁) depende de la cantidad y calibre de las **acometidas en el poste**.



CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO CON DERIVACIÓN EN CONDUCTOR TRENZADO

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
07-11-2003

LA 322
Pág. 2 de 2