
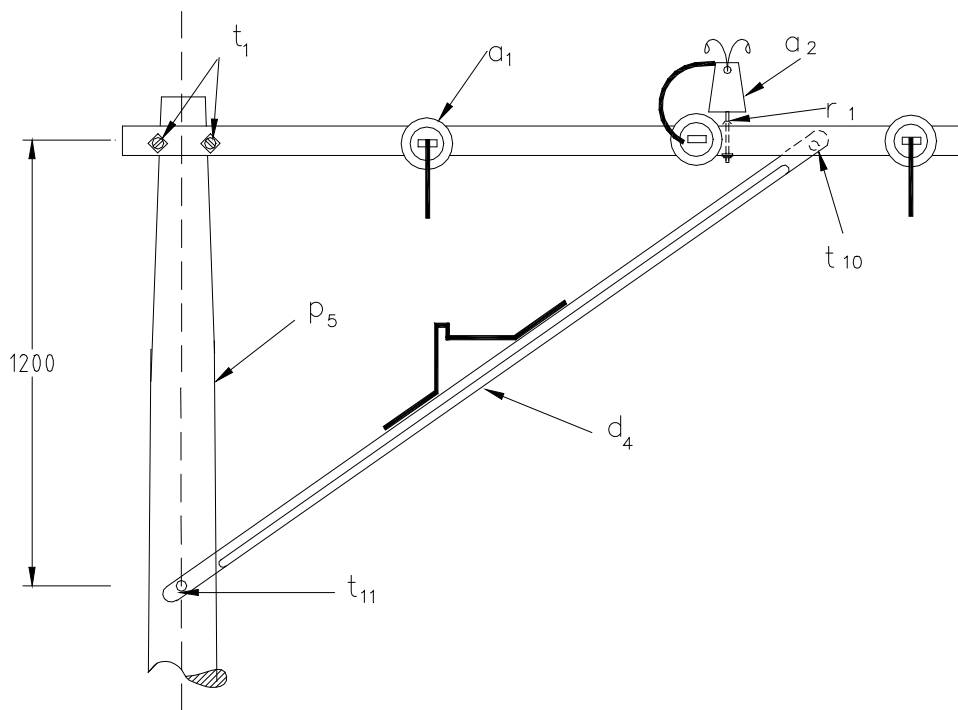


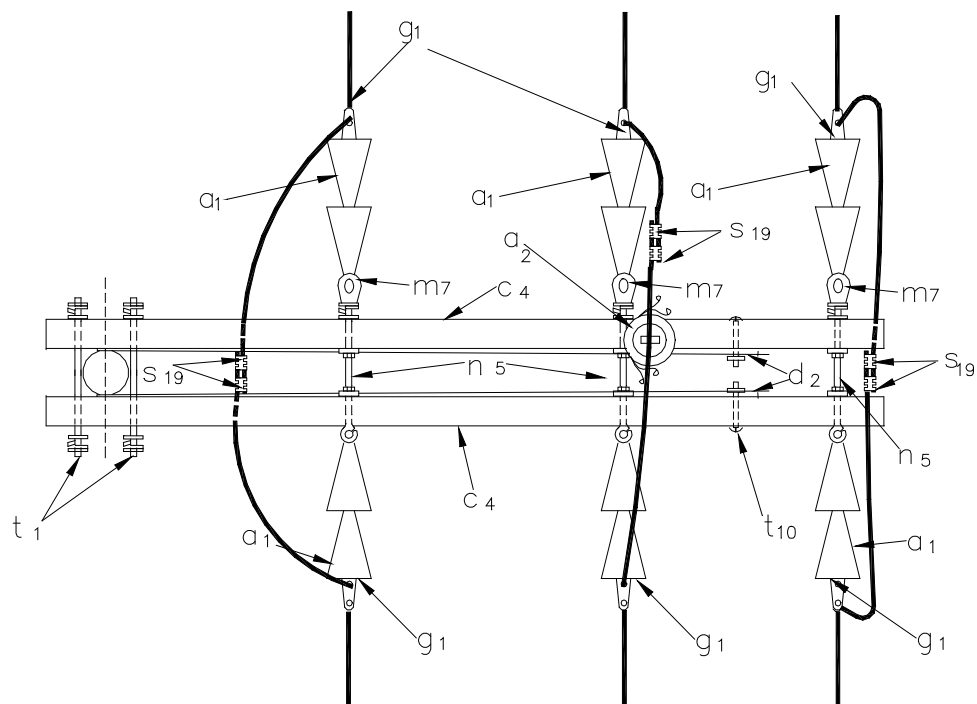

RETENCIÓN DOBLE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCIÓN TIPO BANDERA

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
06-11-2003

LA 222
Pág. 1 de 2

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₁	12	6762327	ET-252	Aislador de suspensión ANSI 52-1 (3)
a ₂	1	6762360	ET-253	Aislador de pin ANSI 55-5
C ₄	2	6762481	ET-401	Cruceta de madera de 2,5 m
d ₄	2		ET-406	Diagonal metálica en ángulo tipo 3
g ₁	6	6762180	ET-350	Grapa terminal tipo recto
m ₇	3	6762209	ET-454	Tuerca de ojo alargado
n ₅	3	6762181	ET-461	Perno de ojo tipo 5 (5/8" x 545 mm)
p ₅	1	6762452	ET-201	Poste de concreto de 12 m, 750 kg (1)
r ₁	1	6762123	ET-413	Porta aislador pasante para cruceta de madera
s ₁₉	6	6762145	ET-303	Conector de compresión de ranuras paralelas (4)
t ₁	2	6762183	ET-455	Espárrago de 16 x 457 mm (5/8" x 18")
t ₁₁	1	6764023	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 8" (2)
t ₁₀	2	6762213	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 5"

ALTERNATIVAS:

- (1) Poste de madera de 12 m en zonas de difícil acceso (ET-202). El poste que aparece en lista es una referencia. Consulte la Norma LA 010 para su selección adecuada
- (2) Abrazadera de dos salidas z₁₂ y dos tornillos de carruaje t₅.
- (3) Aislador de suspensión en material polimérico ET-251.
- (4) El conector que aparece en la lista es una referencia, consultar la ET-303 para su selección y la Norma LA 011 de utilización de conectores en líneas aéreas 11,4 y 13,2 kV



RETENCIÓN DOBLE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCIÓN TIPO BANDERA

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
06-11-2003

LA 222
Pág. 2 de 2