


VISTA DE PLANTA



\* ZONA VERDE: 200 mm  
 ANDENES: 100 mm pared de 150 mm  
 200 mm pared de 250 mm

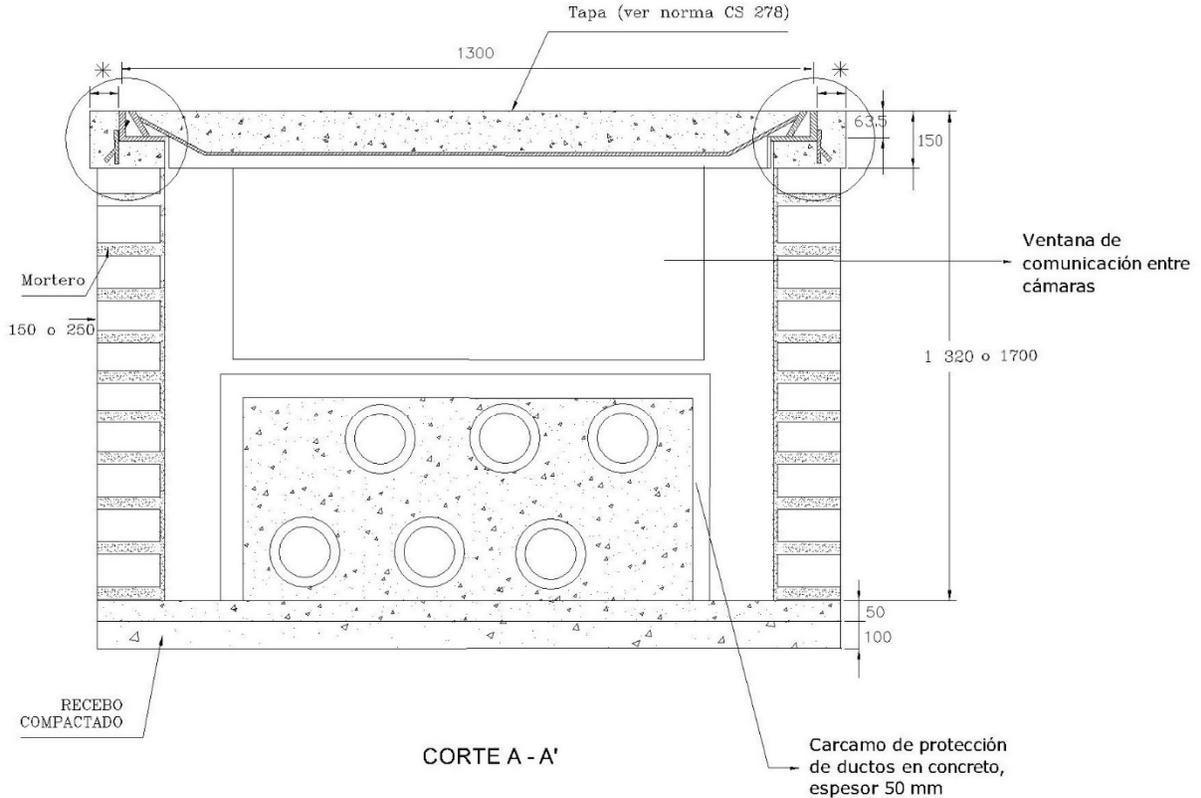

**CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE ADICIONAL PARA EQUIPOS TELEMATICOS**

**ELABORÓ**  
DISEÑO DE LA RED

**EMISIÓN**  
08-07-1999

**ÚLTIMA REVISIÓN**  
01-05-2018

**CS 276-3**  
Pág. 1 de 2

## NOTAS:

- Dimensiones en milímetros
- Esta cámara se construirá para alojar únicamente equipos, reservas y empalmes de empresas telemáticas
- La ventana de comunicación entre cámaras se usara para el paso de conductores
- El cárcamo se realizara por los lados y por encima para protección del banco de ductos
- Como identificación de la cámara de inspección para equipos telemáticos, se debe realizar marcación en el borde del marco de acuerdo al instructivo de marcación de CODENSA



### CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE ADICIONAL PARA EQUIPOS TELEMATICOS

**ELABORÓ**  
DISEÑO DE LA RED

**EMISIÓN**  
08-07-1999

**ÚLTIMA REVISIÓN**  
01-05-2018

**CS 276-3**  
Pág. 2 de 2