


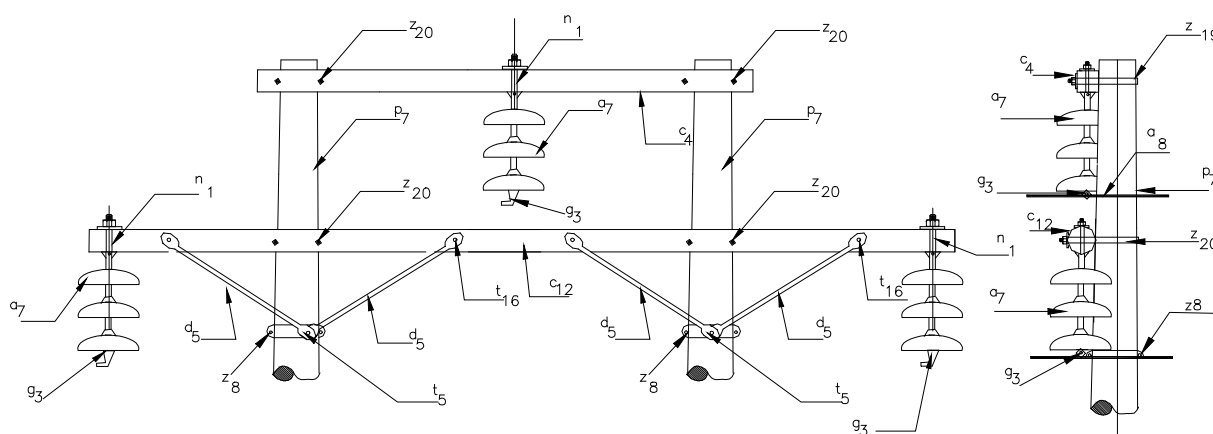


SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a7	9	6762219	ET-252	Aislador de suspensión ANSI 52-4 (1)
c4	1	6762481	ET-401	Cruceta de madera inmunizada de 2,5 m
c12	1	6762463	ET-402	Cruceta de madera rolliza inmunizada de 4 m
d5	4	6762474	ET-405	Diagonal metálica en varilla tipo 2 (4)
g3	3		ET-351	Grapa de suspensión de M.T.
n1	3	6762242	ET-461	Perno de ojo tipo 1 (5/8" x 203 mm) (2)
p7	2	6762453	ET-201	Poste de concreto 14 m , 750 kg (3)
t5	2	6762212	ET-456	Tornillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
t16	4	6764023	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 1/2" x 8"
z8	2	6762236	ET-431	Abrazadera de una salida tipo 3
z20	4	6762202	ET-436	Abrazadera en U tipo 2

LAR 127
Pág. 1 de 2

ALTERNATIVAS:

- (1) Aislador de suspensión ANSI 52-3
- (2) Tornillo de acero galvanizado t_{11} y tuerca de ojo m_7 .
- (3) Dos postes de madera de 14 m (liviano).
- (4) Solo para conductor 4/0 AWG y 266,8 kcmil.

CURVAS DE UTILIZACIÓN

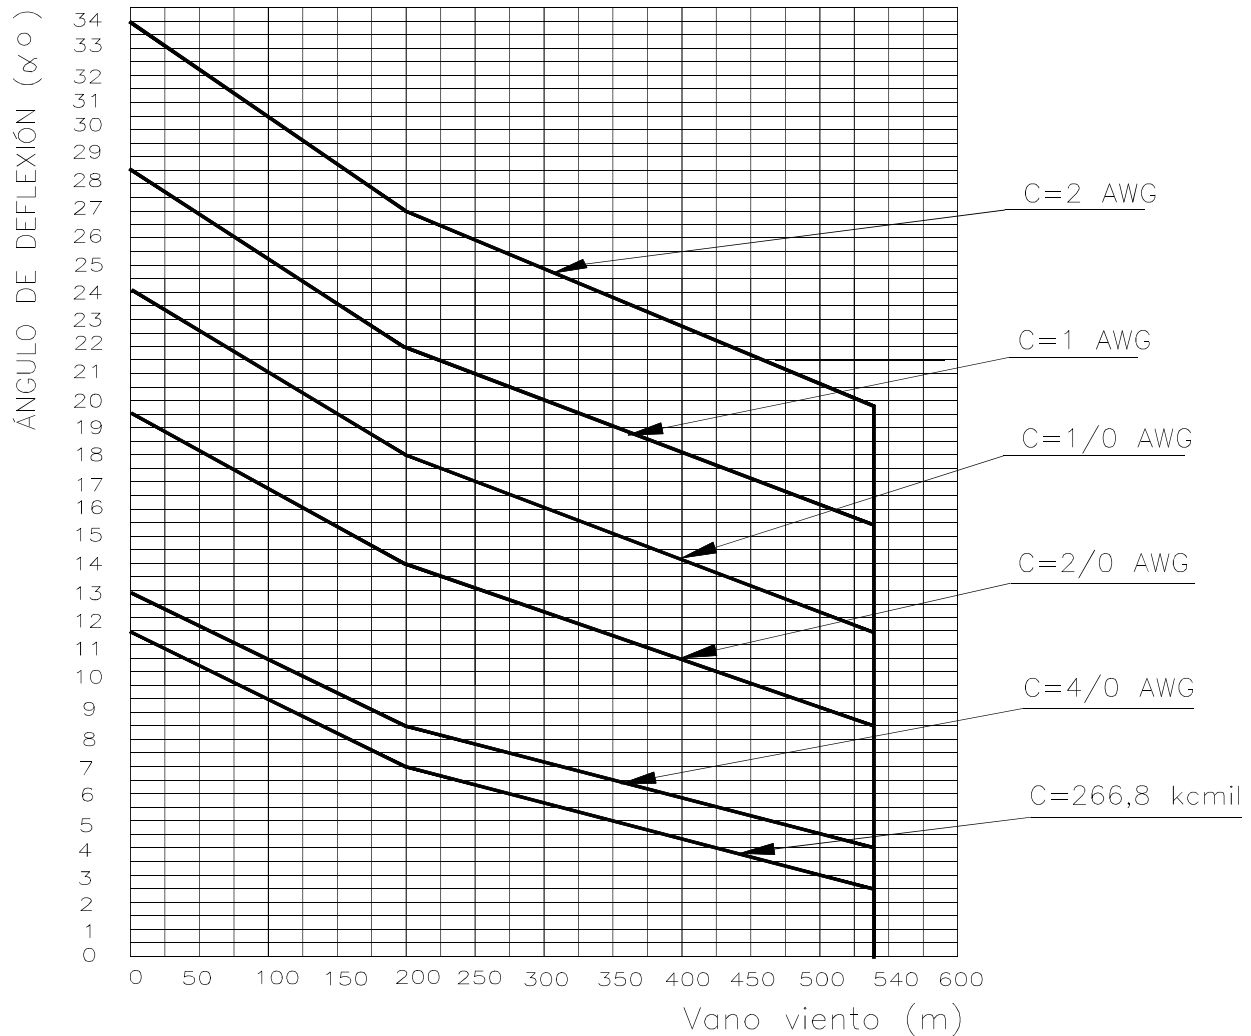

NOTAS DE UTILIZACIÓN:

- Vano Peso máximo 1 000 m
- Máxima relación de vanos adyacentes 2,5



LÍNEA RURAL 34,5 kV
ESTRUCTURA EN H SUSPENSIÓN TRIANGULAR

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
02-11-2004

LAR 127
Pág. 2 de 2