


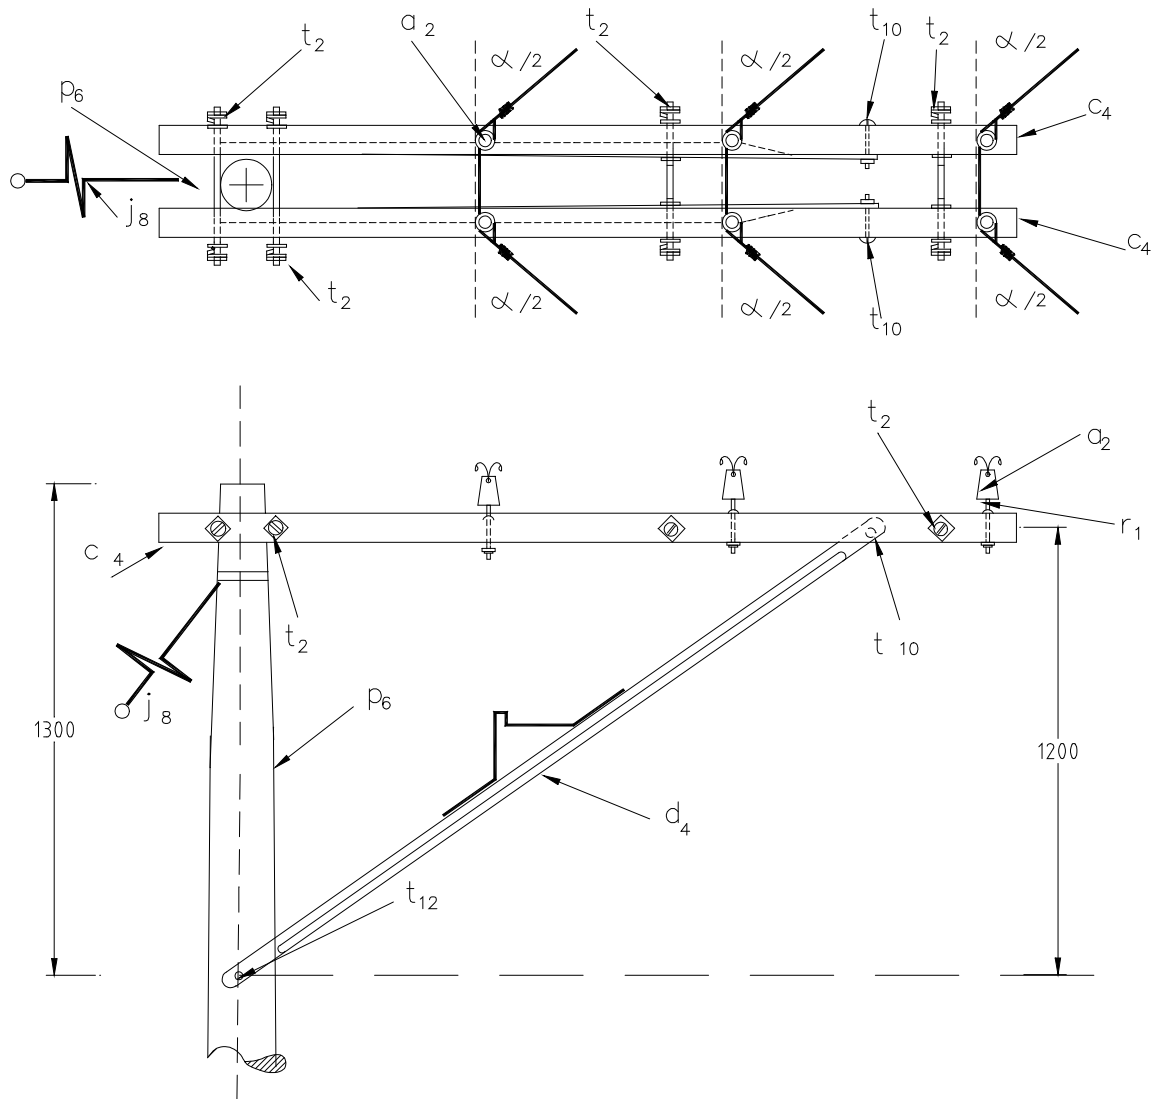

CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCIÓN TIPO BANDERA EN ÁNGULO

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
04-11-2003

LA 205
Pág. 1 de 2

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₂	6	6762360	ET-253	Aislador de pin ANSI 55-5
c ₄	2	6762481	ET-401	Cruceta de madera de 2,5 m
d ₄	2		ET-406	Diagonal metálica en ángulo tipo 3
j ₈	1			Templete
p ₆	1	6762467	ET-201	Poste de concreto de 12 m 1050 kg
r ₁	6	6762123	ET-413	Porta aislador pasante para cruceta de madera (1)
t ₁₀	2	6762213	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 5"
t ₁₂	1	6762475	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 10" (2)
t ₂	4	6762255	ET-455	Espárrago de 16 x 508 mm (5/8" x 20")

ALTERNATIVAS:

- (1) Poste de madera de 12 m en zonas de difícil acceso (ET-202). El poste que aparece en lista es una referencia, consulte la norma LA 010 para su selección adecuada
- (2) Abrazadera de dos salidas z₁₄ y dos tornillos de carruaje t₅.

NOTA:

- El ángulo de deflexión (α) según el poste corresponde a:
 Poste de concreto 12 m, 750 kg: $11^\circ \leq \alpha \leq 19^\circ$
 Poste de concreto 12 m, 1 050 kg: $20^\circ \leq \alpha \leq 27^\circ$



CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCIÓN TIPO BANDERA EN ÁNGULO

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
07-10-1998

ÚLTIMA REVISIÓN
04-11-2003

LA 205
Pág. 2 de 2