



- A = Aislador de soporte
- S = Cuchillas
- C = Cámara apagachispas
- D = Contactos de interrupción
- M = Mecanismo de operación
- P = Percutor
- F = Fusible Norma CS 507
- B = Base
- I = Flecha indicadora del disparo del fusible

NOTA :


El dibujo es ilustrativo ya que el diseño específico depende del fabricante

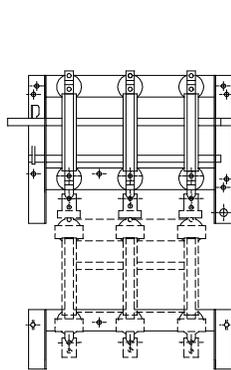

VISTA FRONTAL

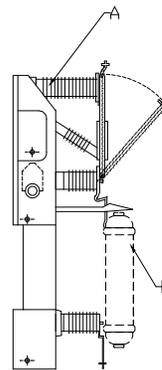

VISTA LATERAL

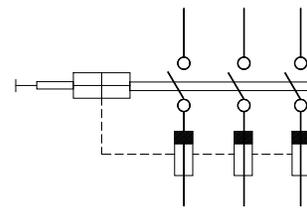

ESQUEMA DE CONEXIÓN



SECCIONADOR TRIPOLAR EN AIRE 17,5 kV DE OPERACIÓN BAJO CARGA CON FUSIBLES (NIVEL 2)

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
10-03-2002

ÚLTIMA REVISIÓN
10-03-2002

CTS 504-3
Pág. 1 de 1